


RW33

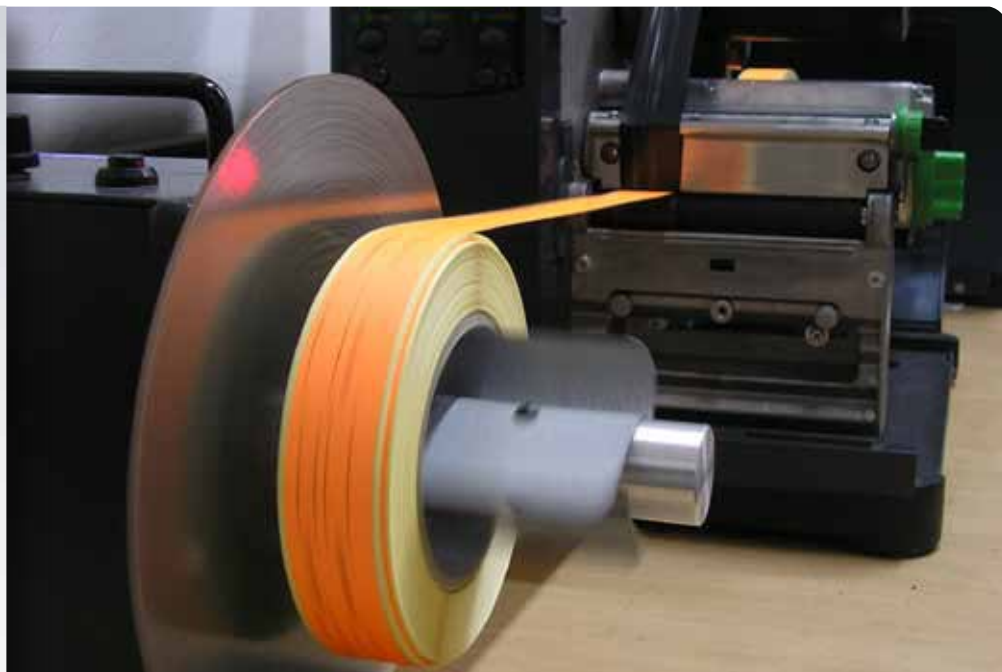

RW33 Rebobinador de etiquetas en rollo. **Para usar con impresoras industriales.**

Acelere y optimice el proceso de impresión de etiquetas, obteniendo las mismas nuevamente en un rollo, directamente para ser aplicadas en forma manual o en aplicadoras automáticas.

- › Equipo diseñado para uso industrial continuo. Silencioso y portátil.
- › Posee un conmutador electrónico que controla la potencia del rebobinado.
- › Se adapta a cualquier velocidad de impresión.
- › Sirve para cualquier marca de impresora.
- › Posee un disco guía de aluminio irrompible para la alineación de etiquetas.
- › Chasis de acero pintado en termoconversión.
- › Poseen patas antideslizantes, evitando que la unidad se deslice.

Especificaciones técnicas

Uso: industrial.

Dimensiones: 39 x 33 x 28 cm

Ancho máximo de etiquetas: hasta 140 mm

Peso máximo del rollo: hasta 6,5 kg

Diámetro máximo externo del rollo: 330 mm

Diámetro interior: standard cono de 76mm (*)

Vel. máxima (reg. automática): 14"/s (355 mm/s).

Velocidad variable: de 2 a 14 pulgadas por segundo.

Potencia: ajustable (5 pos.), autoembrague continuo automático.

Inicio / Parada: conmutador ON/OFF, indicador visual de encendido.

Dirección: bidireccional

Requisitos de alimentación: 220 VCA 50 Hz. Fuentes de alimentación interna.

